

610 Finish Sealer


Acrylic Finish Sealer



製品の特徴

- ◇100%アクリル透明仕上げ材
- ◇EPA公認の防カビ剤、殺藻剤配合
(Environmental Protection Agency:アメリカ環境保護庁)
- ◇防汚性能
- ◇通常のコーティング材よりも強固なため、太陽熱によりコーティング材が軟らかくなることはありません。粘着性もありませんので、汚れや汚染物質が表面に蓄積されることもありません。
- ◇透湿性能（水蒸気を通します）
- ◇有害な紫外線から仕上材を保護します。
- ◇暗い色の仕上材をお使いの場合は、特に退色に有効です。
- ◇チョーキング（白亜化）にも有効です。
- ◇マットな抑えた光沢感です。

紫外線に2000時間さらした後、全体の退色の度合いを測定しました。

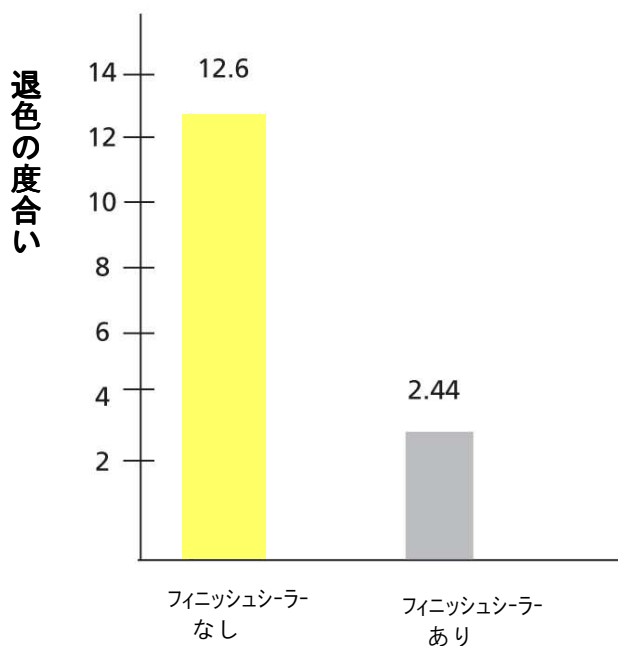

研究室で、極端に紫外線を照射する実験により、クリアシーラーを使用したものは、使用しなかったものに比べて、はるかに退色の度合いが低いことがわかりました。

フィニッシュシーラーは、いつまでも塗りたての色合いを保持します。

用途

- ◇アクリル基調のコーティング材ですので、外壁にもお使い頂けます。ParexUSAの仕上材とも併用できます。
- ◇コンクリートのシーラー材として

組成

- ◇結合基材：アクリル100%
- ◇水性：VOC準拠
- ◇水蒸気透湿率：
12 US Perms (30.5 ng/m・s・Pa)
- ◇概観：マットな仕上がりで仕上材のイメージを損ないません。

アクリル100%



PAREXUSA

施工面積

一度塗り：約75～92.5㎡ / (ペール缶 (19リットル)
(800～1000ft²)
但し、施工方法、施工面による

容量

19リットル (5ガロン) / ペール缶

保管方法

直射日光を避け、凍結しないようにして下さい。
3缶以上を積まないで下さい。

有効期間

未開封、適切な保管状態で1年間

乾燥時間

約1～4時間 (気温、湿度、下地による)
湿度が極端に高い場合を除いて、8時間後に重ね塗りが
可能です。湿度が高い場合は、最低でも24時間は置いて
下さい。必要があれば更に時間を置いて一度目の塗り
面が十分に乾燥してから2度目を施工して下さい。

清掃

乾燥するまでは水溶性ですので、乾燥する前に道具や容
器を水で洗って下さい。

下地処理

- ◇下地を傷めることなく、表面から埃や汚れを取り除い
て下さい。
- ◇その他、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ
下さい。

攪拌

- ◇攪拌や準備には清潔な道具をお使い下さい。
- ◇フィニッシュシーラーが均一になるまでかき混ぜて下さ
い。
- ◇気泡や泡ができないようにして下さい。

施工方法

- ◇フィニッシュシーラーは一度塗りでも十分ですが、
二度塗りをすれば更に製品の効果を発揮します。
二度目は、必ず一度目の塗り面が十分に乾いてから
行って下さい。
- ◇必要に応じて、時々かき混ぜて下さい。
- ◇フィニッシュシーラーは、ローラーや適切なスプ
レーで簡単に施工できます。
フィニッシュシーラーはそのままお使い頂けます
が、必要があれば少々の飲料水を加えることもでき
ます。
19リットル (5ガロン) あたり最大約250ml

注意事項等

- ◇ 緊急連絡先：1-800-424-9300
- ◇製品に関する詳しい取扱いはMSDS (製品安全デー
ターシート) を参照して下さい。
最新のMSDSは、Parexのホームページでもご覧頂
けます。
- ◇この製品説明書は、発行時での最新情報に基づき
誠実に作成されています。これらの情報は、通常
の環境と作業状態の下で、ここに揚げられている
製品が、適切な使用と施工がなされる為のガイド
ラインとして使用者に提供されることを目的とし
ています。一つとして同じ施工はありませんの
で、ParexUSAは多種多様な、あるいは予測不可能
な状況で発生する事柄に関しては責任を負わない
こととします。

PAREX[®]
www.parex.com

Corporate Office

Parex USA, Inc.
4125 E. La Palma Ave., Suite 250
Anaheim, CA 92807
(866) 516-0061
Tech Support: (800) 226-2424

Facilities

Redan, GA
Riverside, CA
French Camp, CA
Colorado Springs, CO
Albuquerque, NM
San Antonio, TX
Wilkes Barre, PA
Ft. Pierce, FL



PAREXUSA
SUSTAINABILITY

© Parex USA, Inc. August 2011 • PDPFR



問い合わせ先：

有限会社 インターナショナル・プライオリティ・プロジェクト
〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通3-42
Tel: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183
E-mail: ippgeneral@i-p-p.com
Visit our website at <http://www.i-p-p.com>